



Tudo que você sonhou em mobiliário e recursos decorativos com a praticidade que a tecnologia Knauf proporciona.

## **Knauf Trilaje**

Faz tempo, mas você já experimentou esta liberdade de criar antes.



### **Características e vantagens**

- Knauf Trilaje é um conjunto formado por duas chapas de gesso, com 10 mm de espessura cada uma, fixadas entre si por meio de uma “alma” celular de cartão.
- É fornecido nas dimensões-padrão de 1800 mm de comprimento por 1200 mm de largura, com 50 mm de espessura.
- É leve e de fácil manuseio.
- A execução dos serviços de montagem é simples e rápida.
- Sua espessura uniforme proporciona qualidade de acabamento superior.
- Além de tudo isso, Knauf Trilaje respeita o meio ambiente, pois é totalmente reciclável.

Knauf Trilaje é o mais novo aliado da criatividade de arquitetos e designers de interiores.

Muito resistente e extremamente versátil, permite a montagem de estantes, prateleiras, bancadas, nichos decorativos e outros elementos de mobiliário para ambientes residenciais, comerciais ou de uso público. E, seguindo os princípios básicos da tecnologia Knauf Drywall, nada se improvisa. A montagem obedece a regras (simples e de fácil execução), que asseguram não só a precisão dimensional do mobiliário, mas igualmente sua resistência, estabilidade e alta qualidade de acabamento.

### **Materiais para montagem**

- Guias com 30 x 30 mm
- Chapas Knauf Trilaje
- Parafusos autoperfurantes (comprimento variável)
- Fita para juntas
- Massa para juntas

### **Ferramentas necessárias**

- Tesoura para perfis
- Nível com bolha
- Serra elétrica (tico-tico) ou serrote
- Parafusadeira
- Raspador
- Desempenadeira
- Espátula



# Execução passo a passo

## Preparação do material



As chapas são fixadas em perfis de aço galvanizado tipo guia (com 30 x 30 mm), os quais são cortados com tesoura para perfis e presos à parede existente por meio de elementos específicos.



Cortes e recortes nas chapas Knauf Trilaje podem ser feitos facilmente com uma serra elétrica (tico-tico) ou um serrote.

## Fixação das chapas



As chapas são encaixadas nas guias e, em seguida, fixadas com parafusos auto-perfurantes com o comprimento necessário. Para dar melhor sustentação a prateleiras, recomenda-se utilizar guias de reforço no interior da parede, na mesma posição em que são fixadas as guias externas.



## Acabamento - primeira etapa



Após a montagem do mobiliário, fixam-se as cantoneiras (também com 30 x 30 mm), nas quais serão efetuados os arremates com chapas para drywall.

## Acabamento - etapa final




Concluídos os arremates, procede-se ao tratamento de juntas com massa e fita. O mobiliário está pronto para receber pintura, textura, cerâmica, pastilhas ou outro tipo de revestimento especificado no projeto.

## Pronto



Na estética e na funcionalidade, o mobiliário executado com Knauf Trilaje integra-se perfeitamente ao ambiente e valoriza sua decoração.

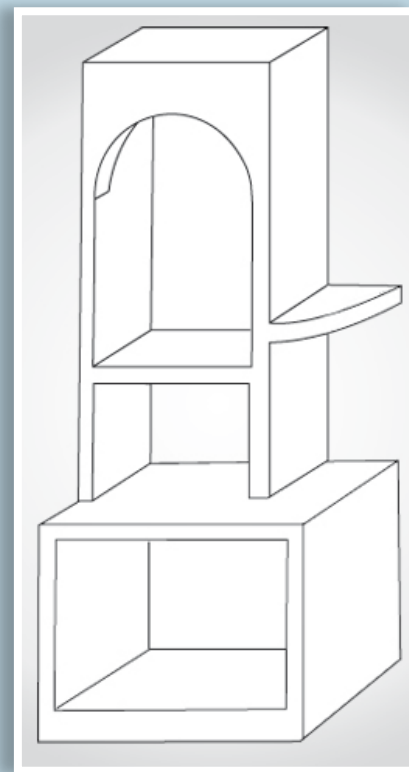

Exemplo de mobiliário feito com Knauf Trilaje



**KNAUF**  
DRYWALL

ESTA MARCA É SÓLIDA

0800 7049922

[www.knauf.com.br](http://www.knauf.com.br)

[sak@knauf.com.br](mailto:sak@knauf.com.br)

Praça Floriano, 19 - 31º/32º andares,  
Centro - Rio de Janeiro - Tel.: 21 2195 1161